

Çapraz kiremit harçlığı, dikiş maddesi yerine tamamen ev dekorasyonu için yeni bir üründür. Aynı zamanda, kalıp geçirmez, nem geçirmez, çevre dostu, toksik olmayan ve net lezzettir, havayı temizlemek için negatif oksijen iyonu ekleyin. Daha da önemlisi, sürekli güneş ışığı yoğunluğuna maruz kalmadan, ürün sararmayacak, temizlenmesi kolay ve kire dayanıklıdır.

<b>Ana malzeme</b>	Epoksi reçine, high-end renk tozu
<b>İşlev</b>	Çini boşluğunun doldurulması ve güzelleştirilmesi
<b>Raf ömrü</b>	12 ay boyunca 0-37 °C 'de serin ve kuru bir yerde stok
<b>Net ağırlığı</b>	400 ml
<b>Paketleme</b>	30 takım / karton


Seramik karo, taş, cam, mozaik fayans eklemlerinde, banyoda, mutfak, yatak odası vb. Duvar veya zeminde daha iyi kullanılabilir. Harika renk çeşitleri, parlak parlaklık ve yüzey kürlenmeden sonra porselen kadar parlaktır. Kelin Epoksi Reçine Grout Fabrikası tarafından yapıldı.



**Seçtiğiniz renk çeşitleri. Ayrıca özel renkler sağlayın.**



**Bütün oda boşluk çözümü sağlayın**

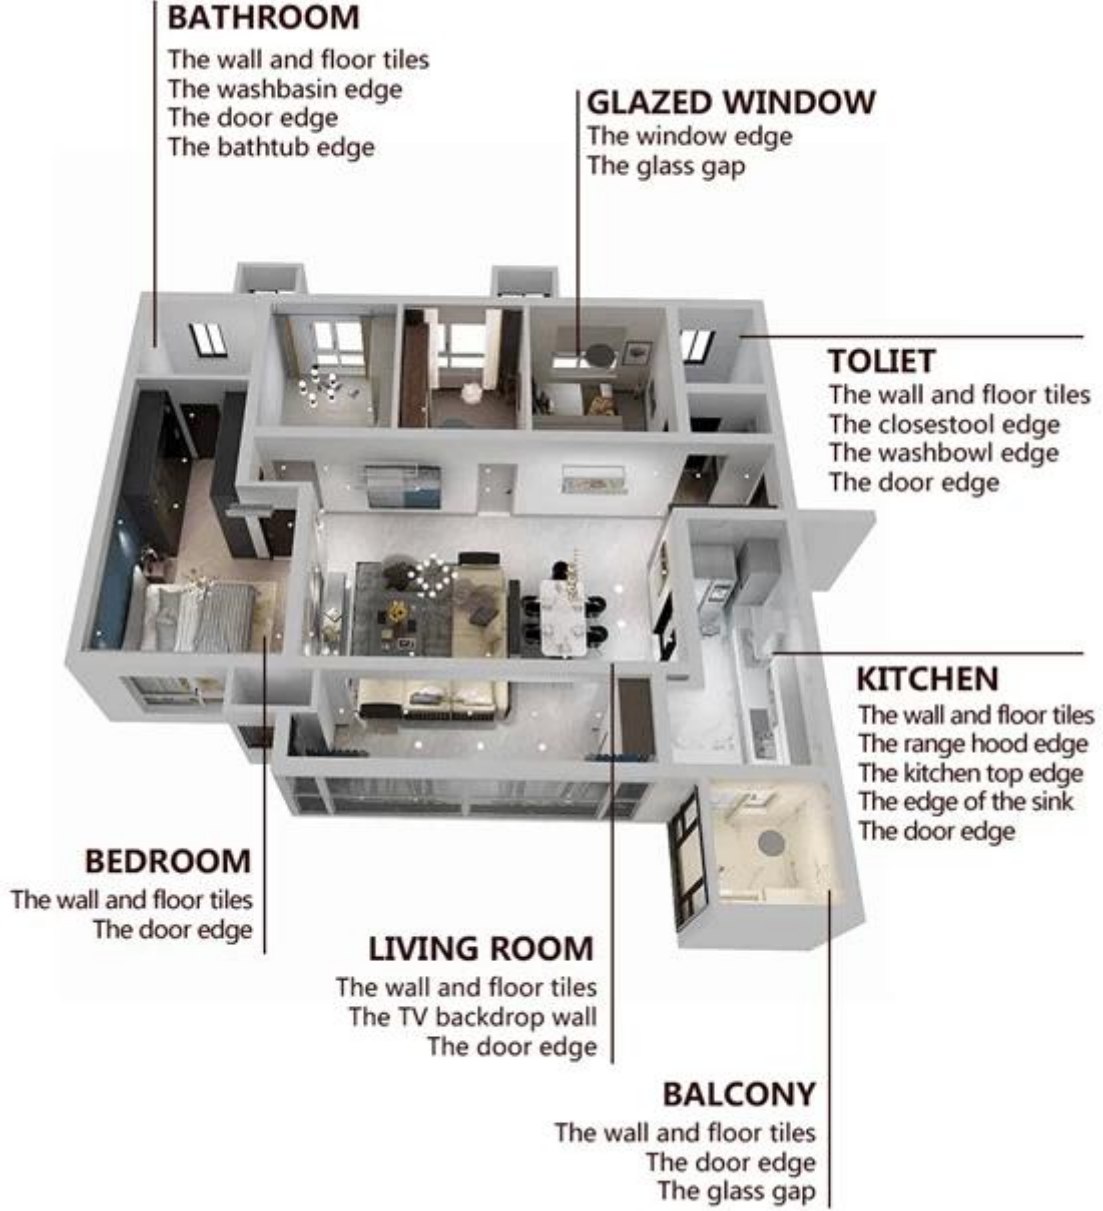

### Kısa inşaat süreci



Fayansları temizleyin ve kuru tutun.



Camlı karo hariç fayans balmumu ile cila.



Açık ve İzle, her iki taraf da bu arada ekstrüde edilebilir.



Memeye vidalayın, harç tabancasını koyun.




Eğimli, nozülün üst kısmını 45 ° 'de keser.



Forepart'ta 60-80cm uzunluğundaki harç sıkın.



Döşeme maddesini boşluk boyunca eşit şekilde sıkın.



Profesyonel tutkal basın araçları ile harç basın.



4-5 saat içinde dokunmayın ve daha fazla harç çıkarın.



Fayansları 24 saat içinde kuru tutun.

## Profesyonel ortak presleme aracı



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## Şirket avantajı



## Fabrika genel bakış



Krema makinesi hattı



Test Makinası



Toplu üretim hattı



Soğutma dosyası



Dolum Makinesi Hattı



Film kaplı makine



Gerçek malzeme stoğu



Stok

## Sertifika

