

Kelin Waterborne Kiremit Harçı, iki bileşen kiremit harçının yükseltilmesine dayanan yeni bir üründür. Uluslararası standartların çok ötesinde, daha iyi çevresel performans sergileyen bir tür su bazlı epoksi reçine ürünleridir. Aynı zamanda, kalıp geçirmez, nem geçirmez, çevre dostu, toksik olmayan ve net lezzet, havayı arındırmak ve formaldehitten kurtulmak için negatif oksijen iyonu ekleyerekdir. Aile dekorasyonunda tercih bir üründür. Avustralya ortak araştırma ve geliştirme ürünleri daha iyi performans sağlamak ve Çin Bilimler Akademisi ile Stratejik Kalite Kontrol Rehberliği, ürün kalitesini sabitlemek için. Biz en iyi kiremit harç üreticisiyiz, bizi kolaylıkla seçebilirsiniz.

<b>Ana malzeme</b>	Epoksi reçine, high-end renk tozu
<b>İşlev</b>	Çini boşluğunun doldurulması ve güzelleştirilmesi
<b>Raf ömrü</b>	18 ay boyunca 0-37 °C 'de serin ve kuru bir yerde stok
<b>Net ağırlığı</b>	450 ml
<b>Paketleme</b>	30 takım / karton

Ürün, banyoda, mutfak, yatak odasında vb. Seramik karo, taş, cam, mozaik fayans eklemlerinde daha iyi kullanılabilir. Sadece yapıştırma ve engelleme rolünü oynamak değil, aynı zamanda seramik kiremitini de güzelleştirebilir. Kendi özelliğine sahiptir: büyük renk çeşitleri, parlak parlaklık ve yüzeyi kürlenmeden sonra porselen olarak parlaktır.




**Seçtiğiniz renk çeşitleri. Ayrıca özel renkler sağlayın.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

**Bütün oda boşluk çözümü sağlayın**

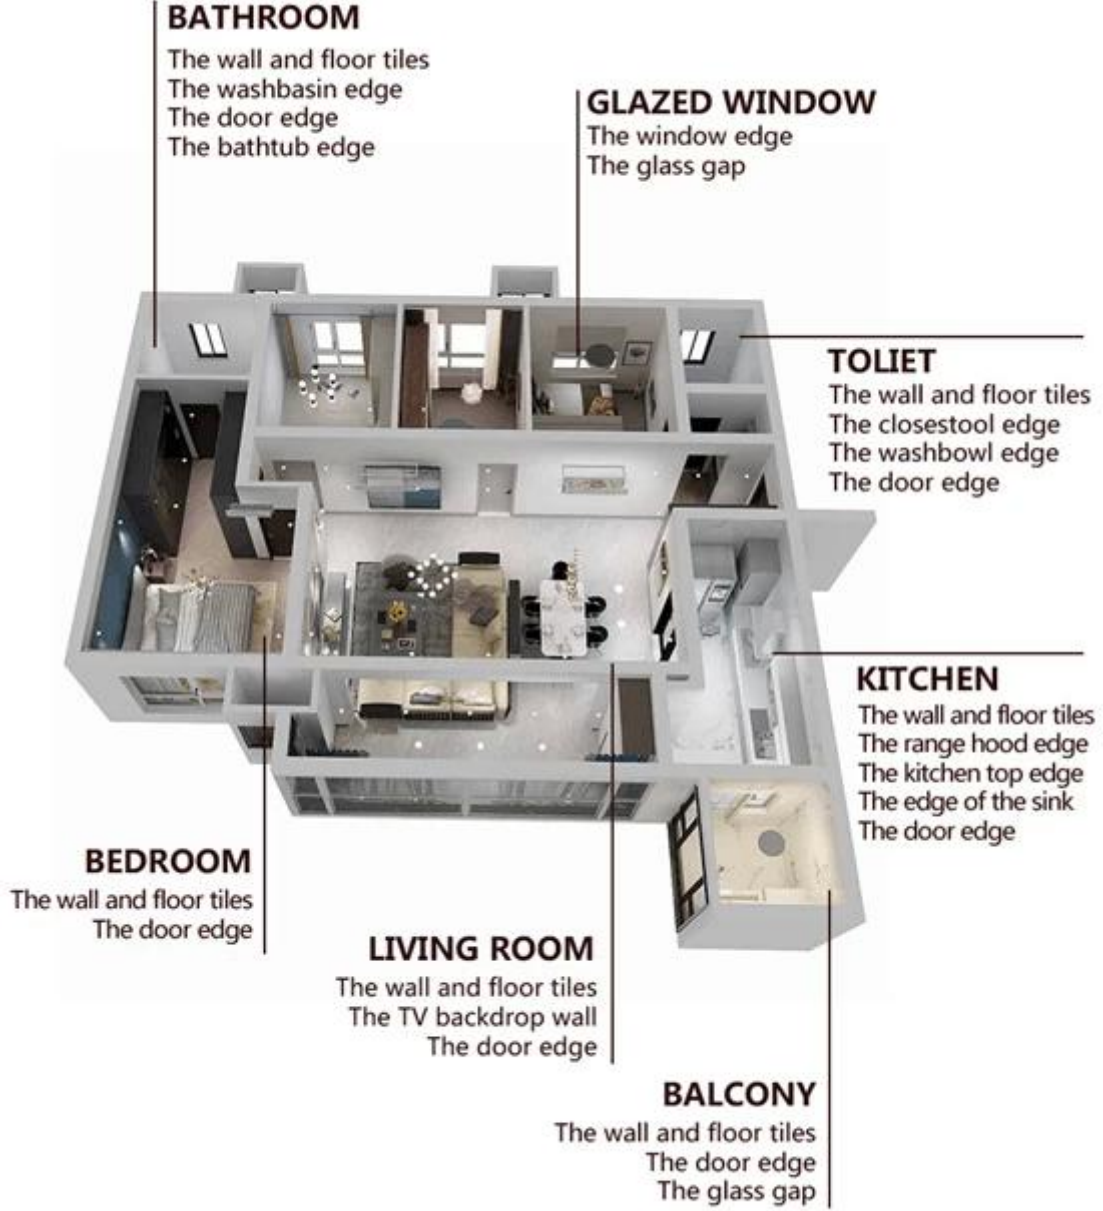

### Kısa inşaat süreci



Fayansları temizleyin ve kuru tutun.



Camlı karo hariç fayans balmumu ile cila.



Açık ve İzle, her iki taraf da bu arada ekstrüde edilebilir.



Memeye vidalayın, harç tabancasını koyun.



Eğimli, nozülün üst kısmını 45 ° 'de keser.






Forepart'ta 60-80cm uzunluğundaki harç sıkın.



Döşeme maddesini boşluk boyunca eşit şekilde sıkın.



Profesyonel tutkal basın araçları ile harç basın.



4-5 saat içinde dokunmayın ve daha fazla harç çıkarın.



Fayansları 24 saat içinde kuru tutun.

## Profesyonel ortak presleme aracı



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife




Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

## Şirket avantajı

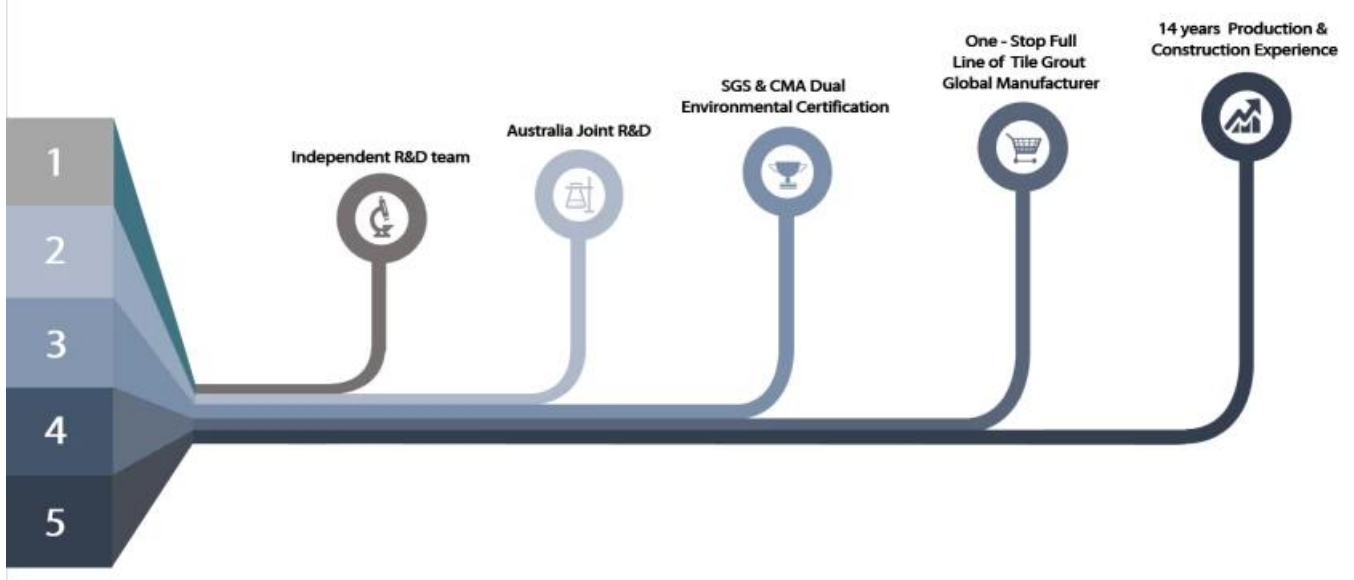

## Fabrika genel bakış



Krema makinesi hattı



Test Makinası



Toplu üretim hattı



Soğutma dosyası



Dolum Makinesi Hattı



Film kaplı makine



Gerçek malzeme stoğu



Stok

## Sertifika

